


# NIGHT-LITE PRO™

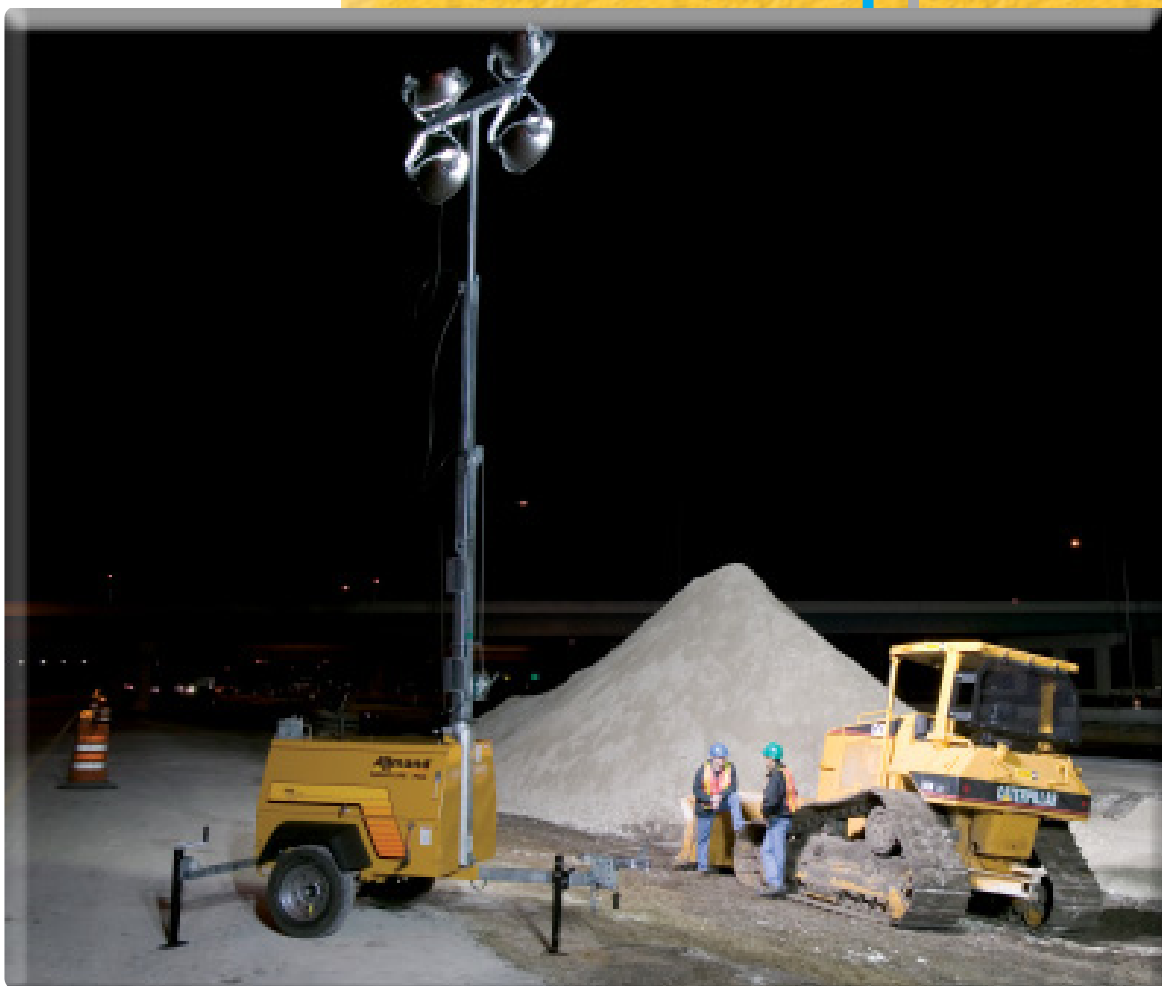

- Equipado com o confiável motor diesel Cat 1.1 C, disponível com geradores de 6 e 8 kw
- Porta-lâmpada em paralelo SHO com sistema padrão de 1250 watts produzindo 140.000 lumens por lâmpada
- 12 torres elevatórias de luz por caminhão, reduzindo os custos de transporte

## Allmand

[www.allmand.com](http://www.allmand.com)

Confiabilidade, desempenho,  
e integridade desde 1938



# NIGHT-LITE PRO™

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Motor:</b>	Diesel, refrigerado a água Desligamento automático em caso de baixa pressão de óleo / alta temperatura
<b>Potência de saída:</b>	CAT 1.1C, 11,3 hps contínuos a 1800 rpm Kubota D905BG, 10,5 hps contínuos a 1800 rpm Lombardini LDW1003, 13,6 hps contínuos a 1800 rpm
<b>Partida:</b>	Elétrica de 12 volts Sistema de partida a frio com vela de incandescência
<b>Capacidade do tanque:</b>	114 L (30 gal.)
<b>Tempo de operação:</b>	Até 65 horas sem reabastecimento
<b>Iluminação:</b>	Suportes para 4 lâmpadas de haleto metálico de 1250 watts Emissão inicial de 140.000 lumens por lâmpada
<b>Elétrico:</b>	Alternador (Gerador): 60 Hz, monofásico, 6 kw Circuitos: Cabeamento elétrico Lastro: Fácil manutenção, conjuntos montados com componentes, prática tomada GFCI duplex de 120 VCA Haste de aterramento
<b>Torre:</b>	Torre galvanizada com 9 m (30 pés) em três seções; Bases de proteção em nylon auto-lubrificado Rotação: Pode ser girado em 360° à partir do solo
<b>Reboque:</b>	Estrutura: Aço soldado, moldado Engate:: Altura ajustável, combinação reversível, esfera de 50 mm (2 pol.), engate de metal de 75 mm (3 pol.) Compartimento: De alta resistência, com painéis laterais de bitola 10 e tampa de bitola 12 Portas: Traváveis, acesso elevado de bitola 12 Luzes traseiras: Parada, giro e movimento Encaixes para empilhadeira e argolas de içamento Argolas de amarração
<b>Estabilizadores:</b>	Design de três pontos Torre montada em posição central, entre dois apoios retráteis traseiros e a bequilha Permanece operacional com rajadas de vento de até 105 km/h (65 mph)
<b>Peso para embarque doméstico:</b>	Porta-lâmpadas: 15 lbs. (6.8 kg) (cada um) Reboque e Mastro: 700 kg (1.540 lbs.) Peso total: Aprox. 726 kg (1.600 lbs.)


## DIMENSÕES

Altura do mastro baixado: 5 pés. 7 pol. (1,7 m)  
Altura do mastro levantado: 30 pés. (9,14 m)  
Cumprimento sem lâmpadas: 13 pés 6 pol. (4,1 m)  
Cumprimento com lâmpadas: 14 pés 9 pol. (4,5 m)  
Largura: 74 pol. (1,87 m) bobina elétrica  
76 3/4 pol. (1,95 m) bobina manual  
Largura do Estabilizador: 12 pés 10 pol. (3,91 m)  
Rodas e Pneus: 15 pol. (38,1cm)



*Confiabilidade, desempenho,  
e integridade desde 1938*

Sold and Serviced by:



## RECURSOS QUE AGREGAM VALOR

**Portas-lâmpada paralelos SHO (emissão super alta)** fornece até 50% mais lumens por porta-lâmpada do que as torres de iluminação concorrentes.

**O pacote do gerador** inclui um motor diesel refrigerado a água de 1.800 rpm acoplado a um gerador de 6 kw.

**Engate prisioneiro no suporte da torre e nos estabilizadores** elimina o risco potencial de perda dos pinos.

**Encaixes para empilhadeiras e argolas de içamento** permitem carregar e descarregar facilmente até 12 unidades em um caminhão plataforma.

**Tanque de combustível moldado em polietileno com capacidade para 114 L (30 gal.)** reduz o risco de contaminação por ferrugem e corrosão. Fornece aproximadamente 65 horas de operação contínua.

**O Visor Saf-T™ opcional** direciona a luz anteriormente desperdiçada para o local de trabalho.

## OPÇÕES

Saf-T-Visor	Modelos árticos disponíveis
Bobina elétrica	Modelos CSA disponíveis
Torre hidráulica	Modelos internacionais disponíveis
Redutor de ruído	Sistema de iluminação de 1250 watts
Bloqueador de aquecimento do motor	Gerador de 20 kw, 3 fases
Lâmpadas de sódio de alta pressão	
Sistema automático de controle de torre de luz LSC100™	
Quatro ou seis lâmpadas de iodeto metálico ou de sódio de alta pressão	

# Allmand

### Allmand Bros. Inc.

1502 West 4th Avenue  
Holdrege, NE 68949  
Tel: 308-995-4495  
Ligação grátis: 800-562-1373  
Fax: 308-995-5887  
[www.allmand.com](http://www.allmand.com)